

اراسیا



ARSASIA

تراکتور و ماشین های باغبانی
نماینده انحصاری شرکت Agromehanika در ایران

Agromehanika

manufacturing since 1968

AGT compact tractors

SIMPLE and EFFECTIVE



آدرس: تهران خیابان مطهری بعد از تقاطع شریعتی، پلاک ۱۴، طبقه چهارم، واحد ۹
کدپستی: ۱۶۳۹۱۳۸۱۱۱، تلفن: ۰۲۱-۸۸۴۲۷۲۵۰

www.arsasia.co

دارای گواهی تائید نوع از سازمان
ملی استاندارد ایران



تراکتورهای
کمرشکن باغی مدل
AGT 835/830

- ◀ سیستم فرمان هیدرولیک
- ◀ ۴ چرخ محرک بودن دائمی
- ◀ فرمان پذیری کمرشکن
- ◀ موتور ۳ سیلندر ۴ زمانه آب خنک ساخت شرکت lombardini ایتالیا
- ◀ با توان ۳۸ اسب بخار

دارای گواهی تائید نوع از سازمان
استاندارد ایران



تراکتور
فرمان شکن باغی مدل
AGT 850

- ◀ سیستم فرمان هیدرولیک
- ◀ ۴ چرخ محرک بودن دائمی
- ◀ قفل دیفرانسیل بر روی ۴ چرخ
- ◀ گیربکس ۲۴ دنده سنکرونیزه شاتل
- ◀ قابلیت گردش ۱۸۰ درجه مجموعه مندلی و فرمان
- ◀ موتور ۴ سیلندر ۴ زمانه آب خنک ساخت شرکت lombardini ایتالیا
- ◀ با توان ۴۸ اسب بخار

روتیواتور بازویی سنسوردار



- ◀ ایده ال جهت انجام عملیات خاکورزی در بین ردیفهای درختان
- ◀ مناسب جهت درختان میوه ، باغات داربستی درختان پایه کوتاه
- ◀ سرعت کار بالا
- ◀ کنترل حرکت دستگاهها با استفاده از سنسور هیدرولیکی در بر خورد با درختان و موانع

380 kg	وزن
75cm	عرض کار
35hp	توان مورد نیاز
40cm	حداقل فاصله درختان روی ردیف
230cm	حداقل فاصله ردیفهای درختان


گاواهن دیسکی بازویی سنسوردار پشت تراکتوری مدل ECO



- ◀ انجام عملیات خاکورزی در زیر درختان
- ◀ کنترل حرکت دستگاهها با استفاده از سنسور هیدرولیکی در بر خورد با درختان و موانع
- ◀ سرعت کار بالا
- ◀ عمق کار قابل تنظیم

380 kg	وزن
4	تعداد دیسک
75CM	عرض کار
35hp	توان مورد نیاز
40cm	حداقل فاصله درختان روی ردیف
230cm	حداقل فاصله ردیفهای درختان
220cm	حداکثر فاصله از مرکز تراکتور تا زیر درخت


علفتراش بازویی سنسوردار پشت تراکتوری

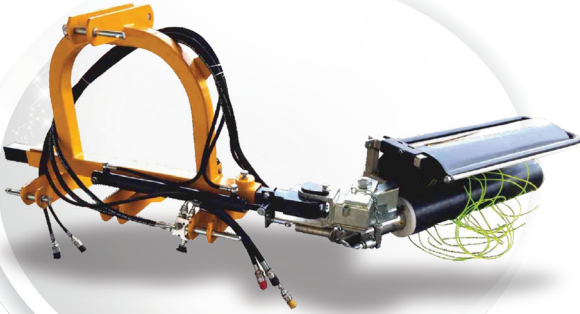

- ◀ کنترل علف هرز در زیر درختان بدون جابجایی خاک
- ◀ سرعت کار بالا
- ◀ کنترل حرکت دستگاهها با استفاده از سنسور
- ◀ هیدرولیکی در برخورد با درختان و موانع

280 kg	وزن
75cm	عرض کار
35hp	توان مورد نیاز
40cm	حداقل فاصله درختان روی ردیف
230cm	حداقل فاصله ردیفهای درختان

سیکلوتیلر مخصوص تراکتورهای باغی

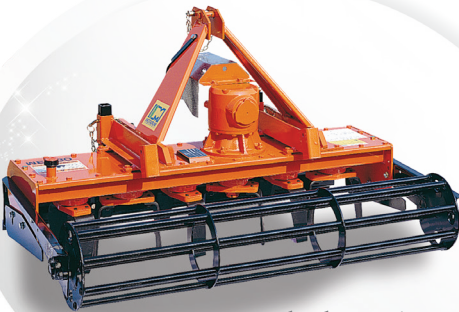

- ◀ مناسب جهت آماده سازی بستر کاشت در زمینهای کوچک
- ◀ گلخانه ها ، تاکستانها و سایر مزارع با وسعت کوچک
- ◀ گیربکس قوی
- ◀ توان مورد نیاز کم
- ◀ اتصال سه نقطه سری یک
- ◀ دارای پین برشی جهت محافظت از گیربکس

ME1-150	ME1-130	ME1-110	ME1-90	شرح
14	12	10	8	تعداد تیغه
150	130	110	90	عرض کار (cm)
48	45	38	35	توان مورد نیاز (hp)

دیسک ۱۸ پره تاندوم باغی تمام هیدرولیک



- ◀ جهت برهم زدن و خردکردن بقایای گیاهی و علف های هرز در باغات
- ◀ جهت عملیات شخم زنی در خاکهای سبک و ردیفهای بین درختان باغات
- ◀ قابلیت افست کردن دیسک به هردو سمت به صورت هیدرولیک
- ◀ قابلیت تنظیم زاویه محورهای پره دیسک بصورت هیدرولیک
- ◀ عرض کار قابل تنظیم

گوگرد پاش



- ◀ جهت گوگرد پاشی باغات و مزارع
- ◀ مخزن پلی اتیلن فشرده
- ◀ شاسی گالوانیزه ضد خوردگی
- ◀ اتصال سه نقطه با قابلیت اتصال به انواع تراکتور
- ◀ گیربکس مکانیکی شناور در روغن با عملکرد روان
- ◀ محفظه توربین و پره ها تمام استیل جهت جلوگیری از خوردگی
- ◀ محفظه توزیع کننده از جنس PVC با امکان تنظیم جهت پاشش
- ◀ (امکان تنظیم بصورت یک یا دو طرف پاشش)
- ◀ قابلیت تنظیم زاویه پاشش
- ◀ قابلیت تنظیم دقیق میزان ریزش بوسیله اهرم تنظیم

90L	ظرفیت مخزن
3+3	عرض پاشش

بیل بکھو تراکتورهای باغی



◀ مورد استفاده در پروژه های کشاورزی صنعتی، راه سازی و عمران

2/5-3	عمق حفاری (متر)
2/4	حد اکثر ارتفاع (متر)
180	زاویه چرخش باکت (درجه)
3000	قدرت شکافتن (کیلوگرم نیرو)
1240	حد اکثر توانایی بدون باکت (کیلوگرم نیرو)
40-60	سایز و نوع باکت
30%	حجم باکت متر مکعب
جو استیک آکون	شیر هیدرولیکی
110	پمپ هیدرولیکی (لیتر)

فرانت لوادر ۳ جک مخصوص تراکتورهای باغی



◀ جهت بارگیری، حمل، تخلیه کود، خاک و ...
در باغها، مزارع و دامداری ها
◀ دامنه عملکرد بالا

450kg	وزن
250cm	حداکثر ارتفاع
100cm	عرض باکت
100-200 kg	حجم باکت

بیل عقب تراکتوری



220kg	وزن
220cm	حداکثر ارتفاع
125cm	عرض باکت
100-200 kg	حجم باکت

- ◀ جهت بارگیری ، حمل ، تخلیه کود ، خاک و ... در باغها
- ◀ مزارع و دامداری ها
- ◀ دامنه عملکرد بالا
- ◀ نصب و مونتاژ آسان به دلیل نصب به اتصال سه نقطه

کودپاش سانتریفیوژ



18 m	حداکثر عرض کار
14 m	عرض کار مفید
1025mm	طول
1025 mm	عرض
1080 mm	ارتفاع
56kg	وزن
200 l	حجم مخزن
35 hp	حداقل قدرت مورد نیاز

- ◀ سیستم کار: کودپاش سانتریفیوژ مجهز به یک دیسک گردان
- ◀ تنظیم درجه: دستی
- ◀ نوع جعبه دنده: مخروطی
- ◀ دارای قابلیت تنظیم پره های پاشش به منظور پخش بذرهای مختلف با وزن های متفاوت
- ◀ استفاده از پین برشی و عدم انتقال نیروی مستقیم بر روی گیربکس

شیکر برداشت پشت تراکتوری کابلی



15	توان مورد نیاز (HP)
10 و 6	طول کابل (متر)
55	وزن (کیلوگرم)

- ◀ مناسب جهت برداشت محصولات نظیر گردو ، بادام
- ◀ پسته ، زیتون ، لیمو و سایر محصولات باغی
- ◀ مناسب جهت باغات کوهستانی و مناطق صعب العبور

قیچی پیوند شاخه

ARTI TECH



- انجام هرسه نوع پیوند امگا، شکافی، جوانه
- تیغه های قابل تعویض جهت انجام هرسه نوع پیوند
- مناسب جهت انواع درختان میوه، انگور و سایر درختان

قیچی پیوند تنه

ARTI TECH



- مناسب جهت ایجاد شکاف پیوند روی
- شاخه های با قطر حداکثر ۴۵ میلیمتر

قیچی هرس شارژی

Electrocoup F3015













- طراحی ارگونومیک ، کوچک
- سبک (۷۹۰ گرم)
- پرقدرت (تیغه های قابل تعویض جهت هرس شاخه های با قطرهای مختلف)
- قابلیت کنترل میزان برش
- اقتصادی (با یکبار شارژ تا ۹ ساعت عملکرد یکنواخت و پر قدرت قیچی)
- نشانگر میزان شارژ باتری روی قیچی
- باتری لیتیوم کبالت با عمر بالا دارای گارانتی ۵ ساله
- قابلیت نصب بازو جهت هرس درختان بلند

حداکثر قطر برش	نوع تیغه
40 mm	استاندارد
45mm	مدیوم
55mm	ماکسی

مجموعه هرس و شیکر پنوماتیک

AURA 350B/550B

	350 L/min		75×40×70
	24 L		48 Kg
	SUBARU 4,5 HP		FRL 4/1 made in Italy
	1-2		B2800B ABAC
	2-3		VMV 2/1



قیچی هرس پنوماتیک



C-Air


				
30 mm	580 g	30 mm	10 bar	80 L/min



قیچی هرس بازوی تلسکوپی

Tucano V

	
350-200 cm	1800 g
450-250 cm	2500 g
650-450 cm	2900 g

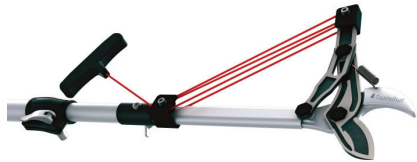

قیچی هرس پنوماتیک بازو بلند

Pneumatic Lopper-TP

				
100 cm	2380 g	45 mm	10 bar	100 L/min
150 cm	2890 g	45 mm	10 bar	100
200 cm	3110 g	45 mm	10 bar	100





اره باغبانی تلسکوپی ps 35 p

350-200 cm	1230 g
450-250 cm	1500 g
650-450 cm	2030 g



قیچی هرس UNIVERSALE

21 cm	210 g



قیچی هرس ERGONOMIC

21 cm	215 g



قیچی هرس شاخه بر Tucano c

60 cm	900 g
80 cm	1045 g

